

Kedves Vásárlónk!


H

Azzal, hogy Ön a Graboplast Padlógyártó zRt. termékét választotta, megtisztelt bennünket. Szeretnénk azt, hogy ez a választás a későbbiekben is teljes megelégedésére szolgáljon, hogy máskor is bizalommal forduljon hozzánk. Ezért ajánljuk szíves figyelmébe termékünk használati, kezelési útmutatóját.

A termék

Műanyag padlóburkoló. Lágyítót, stabilizátort, ásványi töltőanyagot és pigmentet tartalmaz. Üvegfátyollal erősített méretstabil, színnyomott, kémiaileg préselt felületi tömör koptatóréteggel ellátott, habalátétes, kiváló kopogóhanggátlású műanyagpadló.

Szerkezeti felépítés

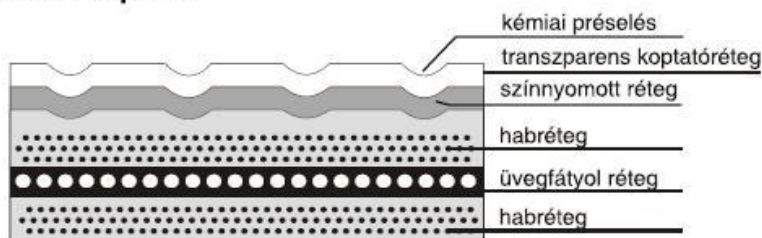

Alkalmazási terület

Elsősorban lakossági célra alkalmazható. Lakóházakban, hétvégi házakban a gazdag szín- és mintaválaszték igazodik a különböző helyiségek (konyha, előszoba, fürdőszoba, gyermekszoba) stílusához.

Kezelés, napi karbantartás

Nedves, puha ruhával célszerű a felületet áttörölni. A viasztartalmú padlóápoló szerek bizonyos időközönkénti használata meggátolja a szennyező anyagok tapadását a felületen és szép fényt ad a padlókarpitnak.

Figyelem! Tisztításra festékkihígítók, szerves oldószerek nem használhatók. Azonnal fel kell törölni bármilyen kémiai anyagot. A színes gumiból készült vagy gumírozott termékek (bútorláb, kerék) tartósan érintkezve a padló felületével barna foltot hagynak. Erős savak, lúgok, festékek (hajfesték, tinta, golyósíron, paprika), forró tárgyak, hegyes, éles eszközök, a padló felületén maradandó sérülést okozhatnak. Direkt napfény, UV sugárzás fokozatos elszíneződést vált ki, ezért szabadtéri tárolását és használatát nem ajánljuk. Kerüljük görgősszék használatát a műpadlón.

Beépítési javaslatok

Az aljzatnak simának, pormentesnek, száraznak (max. nedvességtartalom 2,5%) kell lennie.

A padló beépítési hossza a helyiség hosszmérete +5 cm. A második beépítési csíkot, azonos futásiránnyal, az első mellé kell fektetni, a széleket egymáshoz ütköztetve. A színazonosság érdekében csak azonos gyártási tételből származó, azonos diszpozíciójú tekercsek fektethetők egymás mellé. A ragasztóanyag kiválasztásánál a felhasználási területet, az aljzat nedvességtartalmát, előkészítettségét kell figyelembe venni. A ragasztás után hengeres simítást kell alkalmazni a padló alá záródott levegő vagy gázbuborékok eltávolítására.

A tekercseket felhasználás előtt 24 órával kitekerceselve pihentetni szükséges a felhasználásnak megfelelő hőmérsékleten, amely nem lehet alacsonyabb, mint +18 °C. Szerves oldószer bázisú ragasztóanyag használata nem ajánlott.

